

TOA



Note & Clean

ทีโอเอ โน้ต แอนด์ คลีน สีทาอาคารโพลียูรีเทน | สูตรน้ำชนิด 2 ส่วน สำหรับภายนอกและภายใน

สุดยอดนวัตกรรม ที่สุดของ

“สีกันคราบ”



Easy Erase
สีกันคราบ



เทคโนโลยีเคลือบคริสตัล
กันคราบซึมเข้าเนื้อสี ทนทานสารเคมี

*หมายเหตุ : ผลิตภัณฑ์นี้ใช้ได้กับ สเปรย์, ไรท์บอร์ด, สีเทียน



Part A

Part B

TOA

Note & Clean

“สุดยอดนวัตกรรม ที่สุดของสีกันคราบ”

สิ่งที่ทำให้เกิดคราบ



ปากกาไวท์บอร์ด*



สีเทียน สีชอล์ก



ชา กาแฟ



สีสเปรย์



คราบน้ำมัน


การทำความสะอาด



ทิชชู หรือผ้าสะอาด



ทิชชู ผ้าสะอาด หรือผ้าชุบน้ำอุ่น



ทิชชู ผ้าสะอาด หรือผ้าชุบน้ำอุ่น



น้ำยาล้างเล็บ หรือทินเนอร์



ผ้าชุบน้ำอุ่น



สร้างสรรค์ความคิดที่ยิ่งใหญ่ บนพื้นที่แบบไร้ขีดจำกัด
Limitless space for every creativity




*หมายเหตุ : สีสเปรย์ สามารถลบออกได้ด้วยการใช้ อะซิโตน (กลุ่มน้ำยาล้างเล็บ) หรือ ทินเนอร์ ทีโอเอ เบอร์ 71 หรือ เบอร์ 74



ข้อแนะนำ

- ควรใช้น้ำยาทำความสะอาดไวท์บอร์ด เดือนละ 1-2 ครั้ง เพื่อยืดอายุการใช้งานของแผ่นที่ทาทีโอเอ โนโต แอนด์ คัลลิน
- ไม่แนะนำให้ใช้ปากกาไวท์บอร์ด สีแดง และสีเขียว
- ไม่แนะนำให้ใช้แปรงลบกระดานลบ เพราะคราบสักปรกที่อูบแปรงจะวนไปติดบนแผ่นทำให้เกิดคราบ อีกทั้งขอบแปรงอาจหลุดขึ้นผิว ทำให้ฟิล์มสีฉีกขาด และไม่สามารถลบได้

• ไม่สามารถใช้ปากกา Permanent หรือ ปากกาลูกลื่นและดินสอทุกชนิด (ที่มีปลายแหลม) ในการขีดเขียน

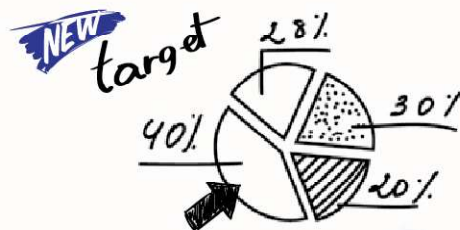

Kitchen



8791	7916	7924	7947	7946
7891	8507	8491	8514	7889
7988	7971	8523	7970	7969
8785	8498	7937	8571	8538
8792	8003	8612	8002	8791

7993	8586	8618	8025	8619
8123	8066	8051	8036	8204
8754	8674	8682	8667	8692
8473	8450	8475	8460	8260
8770	8458	8306	8291	8300


Coffee Shop



Meeting Room



IDEA



7164



7108



8196



7107



8155



7171



7194



7146




8722



7131



7291



7260



7212



7211



7218



7307




7298




7275



8268



8267



7332



7380



7411



7395



7459



7548



7626



8355



8275



8282



7682



7651



7564



8356



8284



7777



7722



8387



8339



8322



7827



7723



7788



7676



8404



7795



8403



8427



8290



8307

Clothing store



ผลิตภัณฑ์อย่างไม่สามารถลบได้ This color chart is just a sample, cannot erasable
Available color chart for your style through
Tinting Machine. Optional size for 0.8 Litres and 3 Litres

สีจริงอาจต่างจากนี้ขึ้นอยู่กับค่าของแสงและพื้นผิวที่ทา
Color variations may occur depending on lighting or finish selected

TOA

Note & Clean

ให้นั่ง “เขียนได้ ลบได้”
เหมือนไวท์บอร์ด



► ทีโอเอ โน้ต แอนด์ คลีน สีทาอาคารโพลียูรีเทนสูตรน้ำชนิด 2 ส่วน นวัตกรรมใหม่ล่าสุดจากทีโอเอ ด้วยเทคโนโลยี "นาโนคริสตัลกลาส" ที่ให้โครงสร้าง อนุภาคลื่นตัวแน่น แข็งแกร่ง เสมือนผลึกคริสตัล ส่งผลให้สามารถลบคราบสกปรก ขึ้นสูงสุดได้อาหิคราบเคมี ปากกาไวท์บอร์ด สีสเปรย์ ใช้ได้ทั้งภายนอก และภายใน เหมาะสำหรับทำผนังบ้านให้เป็น ไวท์บอร์ด หรือป้องกัน สีพ่นสเปรย์ (Anti-Graffiti)

TOA Note & Clean is a special waterborne polyurethane 2K with the newest innovation "Nano CrystalGLASS" technology, the particle of paint form film as strong and tight as crystal structure brought into the ultimate function of anti-stain such as from chemical, whiteboard pen and color spray. Suitable for turning plain wall into whiteboard or protect exterior wall from graffiti.



► อเนกประสงค์การใช้งานในพื้นที่หลากหลาย เช่น

- ตู้เสื้อผ้า
- ร้านค้า
- พื้นโต๊ะเด็ก
- พื้นโต๊ะทำงาน
- ร้านกาแฟ
- ประตู่ห้องน้ำ
- สำหรับพื้นที่โล่ง
- สำหรับห้องประชุม
- ลบคราบสเปรย์
- ทนทานสารเคมี
- คราบกาแฟ
- คราบเขม่าควัน



- กทนยาวนาน 10 ปี*
- กันคราบสกปรกได้เยี่ยม ทั้งคราบภายในและภายนอกบ้าน เช่น คราบทางน้ำไหล คราบไขมัน คราบเขม่าควัน
- สามารถลบคราบที่ล้างออกยาก เช่น ปากกาวีท์บอร์ด สีสเปรย์ รอยขีดข่วนจากการเสียดสีของยางล้อ
- กทนทานต่อสารเคมี เช่น แอลกอฮอล์ สีกาแฟ สำหรับ ห้องครัว, ห้องผ่าตัด, ห้องแล็บปฏิบัติการเคมี
- ปราศจากส่วนผสมของสารปรอทและตะกั่ว

การใช้งาน : เหมาะสำหรับการเป็นผิวปูนทุกชนิด, กระจกเงา, กระจก, ไม้, กระจก*

- 10 years durability*
- High performance of exterior and interior stain resistant as water streak, oil and smoke stain
- Long time harsh stain erasable as whiteboard pen, spray paint and tyre mark.
- Chemical resistant as alcohol, suitable for chemical room, surgery, chemical lab.
- No lead and mercury added

ข้อมูลจำเพาะ / Specification

ประเภทสี Type	ลักษณะ ฟิล์มสี Finish Film	การคลุมพื้นที่ ตร.ม./เที่ยว โดยทฤษฎี Coverage (sq.m./coat)	ชนิดเครื่องมือ Application	สัดส่วนผสม โดยปริมาตร* A : B Mixing Ratio by Volume* A : B	การเจือจาง ด้วยน้ำสะอาด* Water Dilution*	ระยะเวลาแห้ง Dry Time		
						แห้งผิว Surface dry	แห้งทาใหม่ได้ Dry to Recoat	แห้งใช้งานได้ Ready-to- use time
สูตรน้ำ ชนิดพิเศษ 2 ส่วน Special 2K Waterborne	ไวท์บอร์ด กึ่งเงา Whiteboard Semi-Gloss	ชุด 0.8 ลิตร/Litres = 6-8 ตร.ม./Sq.m ชุด 3 ลิตร/Litres = 22-30 ตร.ม./Sq.m	แปรง Brush	3.6 : 1	5-15%	2 ชั่วโมง Hours	7-24 ชั่วโมง Hours	4 วัน Days
			ลูกกลิ้งขนสั้น Short pile roller		10-20%			
			เครื่องพ่น Spray		15-25%			

ข้อแนะนำ : *ควรใช้งานให้หมดภายใน 1 ชั่วโมง หลังผสมเสร็จ

Suggestion : Mixed paint must be applied within 1 hour.

ระบบการสี / Application

1.การเตรียมพื้นผิว / Surface preparation

พื้นผิวปูนใหม่

- ทิ้งให้ผนังแห้งอย่างน้อย 1 เดือน
- ทำความสะอาดผนังให้ปราศจากเศษฝุ่นผง เศษซีเมนต์และคราบไขมัน
- ลบด้วยกระดาษทราย เบอร์ละเอียดให้เรียบ

พื้นผิวปูนเก่า

- ขัดล้างสีเดิมที่เสื่อมสภาพออกให้หมด (ไม่ควรใช้แปรงลวด)
- ลบด้วยกระดาษทราย เบอร์ละเอียดให้เรียบ

New Concrete

- Surface must be dried at least 1 month
- Clean surface to free from oil, grease and dust
- Sandpaper for better adhesion

Painted Concrete

- Wiped off the flaked film (Avoid to use wire brush)
- Sandpaper for better adhesion

2.การทาสีรองพื้น / Primer

การรองพื้น 1 เทียบตามสภาพพื้นผิว / Apply 1 Coat of Primer

รองพื้นปูนใหม่
(สูตรน้ำ กั้นยอน)

รองพื้นปูนใหม่ ทีโอเอ ชิลด์ วัน นาโน
New Surface TOA Shield-1 Nano

รองพื้นอเนกประสงค์
(ทั้งพื้นผิวปูนใหม่และเก่า)

รองพื้น ทีโอเอ ควิก ไพเมอร์
TOA Quick Primer

พื้นผิวปูนเสื่อมสภาพ
(เป็นฝุ่นร่อน หรือ
อายุการใช้งาน 5 ปีขึ้นไป)

ทีโอเอ คอนแทค ไพเมอร์
TOA Contact Primer

พื้นผิวไม้ / Wood



รองพื้นไม้ กันเชื้อรา ทีโอเอ
TOA Undercoat Primer

พื้นผิวเหล็ก / Metal
(หยุดสนิมแม้ขัดออกไม่หมด)

ทีโอเอ รสท์เทค
TOA Rust Tech

3.การทาสีทับหน้า / Top Coat

3.1 ผสม TOA Note & Clean Part B ลงในถัง Part A จนหมด จากนั้นเทน้ำผสมตามสัดส่วน
จนให้เข้ากันก่อนใช้งาน

*เมื่อผสมแล้วควรใช้งานให้หมดภายใน 1 ชั่วโมง

3.2 ทา TOA Note & Clean ที่ผสมแล้ว 2-3 เทียบ

*ควรแบ่งพื้นที่การทำงานเป็นส่วน กว้างครั้งละ 1 เมตร

3.1 Mix TOA Note & Clean Part B into Part A pail, pour water by suitable ratio.
Stir well before use.

*Mixed paint must be applied within 1 hour.

3.2 Apply ready-mixed TOA Note & Clean 2-3 coats

*Recommend to separate paint work for 1 metre width each time.

เมนูแนะนำ กลุ่มเคมีภัณฑ์ เพื่อเสริมประสิทธิภาพให้กับสีไวท์บอร์ด

เบรอนด์กาส์ เสี่ยงต่อ "ความชื้น"
TOA Acrylic Filler อะคริลิก ฟิลเลอร์

วัสดุอุดโป๊ว อะคริลิก 100% (อะคริลิก) สำหรับรอยแตก ร้าวขนาดเล็ก

- ไม่ยุบตัว ไม่ทำให้สีกับน้ำเหลือง

Acrylic used for filling hair line or small crack. Safe for topcoat paint.

"ปิดกั้นเชื้อรา" แก้ไขได้ด้วย
TOA Acrylic Sealant อะคริลิก ซีลแลนต์

วัสดุอุดโป๊ว อะคริลิก 100%

สำหรับรอยแตก ร้าวขนาดใหญ่ 2-10 มม.

- ยึดหยุ่นตัวสูง เหมาะสำหรับรอยร้าวบริเวณขอบของประตูหน้าต่าง

Acrylic used for filling crack size 2-10 mm, or crack on window frame edge.

ผนังก่ออิฐหรือปูนหรือรอยแตกร้าวต่างๆ
TOA Moisture Guard มอยเจอร์การ์ด

น้ำยาอุดพื้นปูนป้องกันความชื้น สูตรน้ำ

- กันซึมเยี่ยม เหมาะกับบริเวณภายนอกอาคาร
- ป้องกันสีลอกออก

Moisture Prevention Agent (Waterborne). Block rising damp, prevent peeling.



TOA 113 Microkill ไมโครคิล

น้ำยาฆ่าเชื้อรา ฆ่าเชื้อรา สูตรน้ำ

- ฆ่าเชื้อรา ฆ่ารา ฆ่าคราบดำที่งอกขึ้นบนผนัง ปลอดภัยต่อผู้ใช้อ

Fungus and Mold Killing Agent (Waterborne). Deeply penetrate in to surface results in perfect killing.



TOA 102 D-COTE ดีคอต *แนะนำ

อะคริลิกฟิล์มเคลือบสำหรับงานปูน ผนัง ฝ้าเพดาน

- ปกป้องรอยแตกร้าวลายตา รุพบนานาได้ เพื่อป้องกันผนังลอก

Ready-to-use Acrylic Skim Coat. Cover hairline crack and pin hole for beautiful & smooth surface.



ผ่นเรียบ

ดูจากรอยแตกร้าวที่
ที่เสริมประสิทธิภาพให้
"เขียนง่าย ลบคล่อง"