



TOA

INDUSTRIAL LACQUER

สีพ่นอุตสาหกรรม ทีโอเอ

สำหรับงานตกแต่งทุกประเภทบนพื้นพิวไม้ และพื้นพิวเหล็ก



เนื้อสีเข้มข้น ทนทาน แห้งเร็ว
4 แม่สีใหม่! สด..เข้ม ตกแต่งง่าย

ສືບ່ນອຸຕສາກຄຣມ ກົວເວ INDUSTRIAL LACQUER

ລໍາຮັບຈານຕາກແຕ່ງພື້ນພິວໄປ/ເຫັນ



FINE BLUE



FORD FACTORY BLUE



DARK GREEN



LINDEN GREEN

801



DRESDEN BLUE



BALTIC SEA



CLEAR TEAL



GREEN LEAF

764



BALI BLUE



BLUE ICE



OPALINE



CACTUS

W0661-M



AZUR



LOUD



MIAMI



SPRING

W0626-M



ICE



DAZZLING WHITE



PISTACIO




LIME

W0603-M



ARA



AQUA



ASPARAGUS



CHAMPAGNE

W0406-M

W* = WILSONART

F* = FORMICA


ເປັນເຄີດສຶກທີ່ພລມພໍານຄຣູ່ອງພສມສີ  COLOR WORLD ລາຍການໂພມໂຄມໂນໂວດ ເກຳນັນ

ຕົວຢ່າງນີ້ໄກລ້າເຄີຍກັບສັງເຊີງເກຳນັນ

The color patterns shown on this card are approximate only.

ສັງເຊີງຈາດຕ່າງຈາກນີ້ຢ້ານອຸ່ງກັບຄໍາຂອງແລ້ງແລະພື້ນພິວບອິເວນກໍາ

Color variations may occur depending on lighting or finish selected.

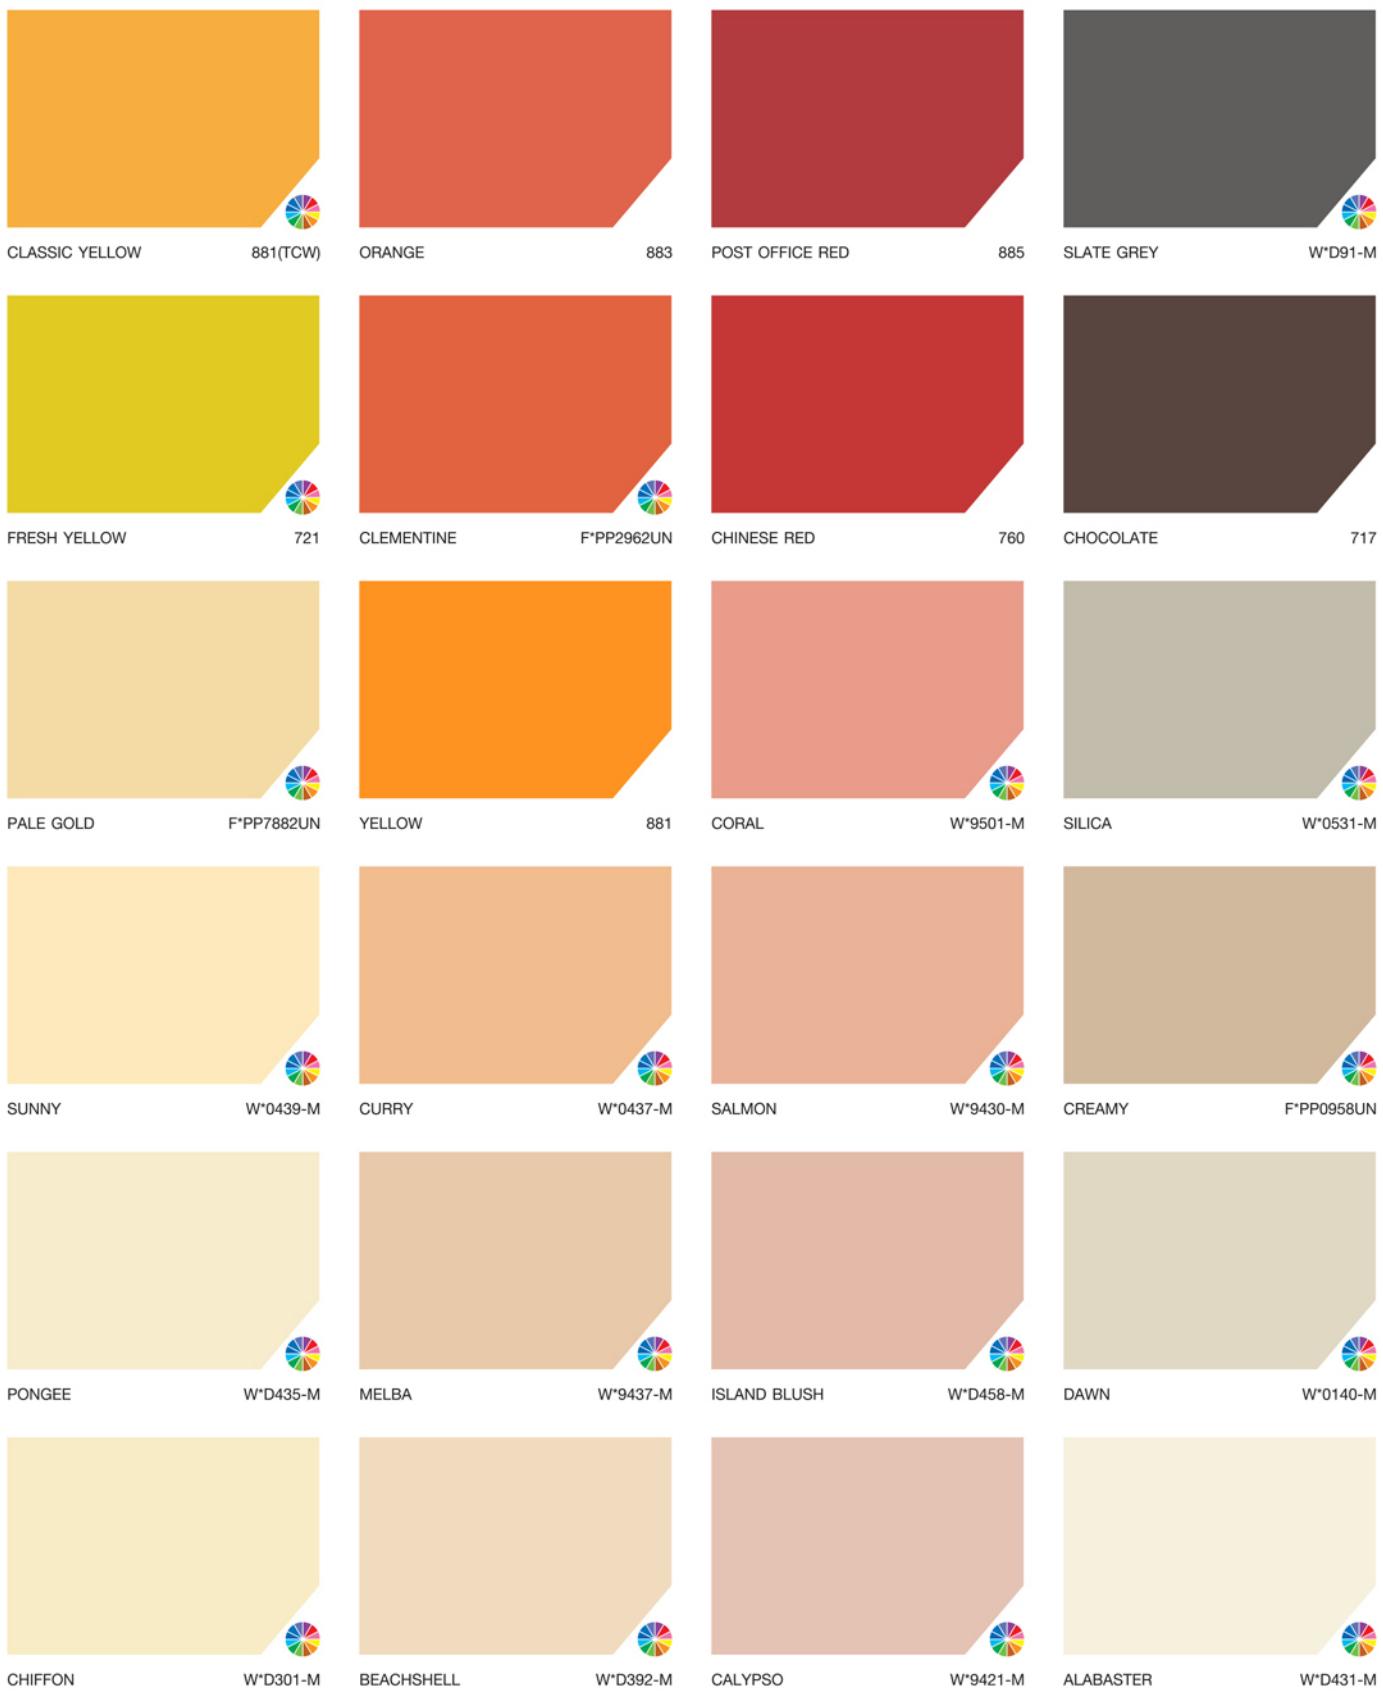



สีพ่นรองพื้นเก้าสำหรับไม้/เหล็ก
TOA Lacquer Primer Surfacer

สีพ่นรองพื้นเก้า ชีบิดแห้งเร็ว
เพื่องานเคลือบพื้นพิ้ง ปักปิดรอยโดยเดียว
สามารถใช้ได้ตั้งแต่พื้นพิ้งไม้และพื้นพิ้งเหล็ก

#OGRY

หนวดแม่สีพิเศษ

แม่สีก่ออบพลาสติก

แม่สีหลังพลาสติก



BLACK



ROSE

729



FLAT BLACK



JUICY PINK

F*PP 0232UN



LIGHT GREY



ORCHID

W*9456-M



ALUMINIUM



RAIN

W*0135-M



FASHION GREY



FROSTY WHITE

W*D381-M




WHITE



SNOW WHITE

W*9417-M



FLAT WHITE

911



VERMILLION

แม่สีก่ออบพลาสติก

142

142 : สีขาวเบอร์ 900
1 : 1 (อัตราส่วนผสมกับสีขาวเบอร์ 900)



SUPER YELLOW

แม่สีก่ออบพลาสติก

212

212 : สีขาวเบอร์ 900
1 : 1 (อัตราส่วนผสมกับสีขาวเบอร์ 900)



LARCH GREEN

แม่สีก่ออบพลาสติก

434

434 : สีขาวเบอร์ 900
1 : 1 (อัตราส่วนผสมกับสีขาวเบอร์ 900)



DEEP GREEN

แม่สีก่ออบพลาสติก

769

769 : สีขาวเบอร์ 900
1 : 1 (อัตราส่วนผสมกับสีขาวเบอร์ 900)



PURE BLUE

แม่สีก่ออบพลาสติก

770

770 : สีขาวเบอร์ 900
1 : 1 (อัตราส่วนผสมกับสีขาวเบอร์ 900)



SUPER DARK BLUE

แม่สีก่ออบพลาสติก

505

505 : สีขาวเบอร์ 900
1 : 1 (อัตราส่วนผสมกับสีขาวเบอร์ 900)



DARK BLUE

แม่สีก่ออบพลาสติก

705

705 : สีขาวเบอร์ 900
1 : 1 (อัตราส่วนผสมกับสีขาวเบอร์ 900)



INDUSTRIAL LACQUER

สีพ่นอุตสาหกรรม ทีโอเอ

สำหรับงานตกแต่งทุกประเภทพื้นพิวไม้ โล้พื้นพิวเหล็ก

สีพ่นอุตสาหกรรม ทีโอเอ

TOA Industrial Lacquer is the superior quality product formulated by high quality nitrocellulose with excellent light-fastness pigments gives high performance for decoration. It has superior color shade, superb density to enhance the extra shine filming with quick dry and high endurance quality. It has superior hiding power. Easily applied by brush or spray, it is very suitable for wooden furniture and metal articles.

เป็นสีพ่นตกแต่งคุณภาพเยี่ยม พลิตจากไนโตรเซลลูโลสเกรดสูงและพงส์คุณภาพพิเศษ เกรดพรีเมี่ยม ทำให้เนื้อสีสด ไม่เหลืองไม่ซัดจางง่าย มีความเข้มข้นสูงสุด พสมใช้งานได้มาก ให้การกลับปิดและบดบังพื้นพิวได้อย่างดีเยี่ยม ขึ้นฟลัมเร็ว ประทัยดเวลาทำงานและยืดเวลาตีเยี่ยม กันทาน มีอายุการใช้งานเกี่ยวนาน (พร้อมแม่สีแต่งเดดบ่าย สีไมวิง)

คุณสมบัติ

- ✓ สีสวย สดใส เงาทานสูงสุด
- ✓ เนื้อสีมาก เข้มข้นสูงสุด พสมใช้งานได้มาก
- ✓ ขึ้นฟลัมเร็ว ประทัยดเวลาทำงาน

- ✓ ยืดเวลาตีเยี่ยม ทนทานต่อรอยบุดขัดได้ดี
- ✓ เฮดล้างทำความสะอาดง่าย
- ✓ ปลอดภัย ปราศจากสารประกอบและตะกั่ว

การใช้งาน

ใช้เป็นสีพ่นหรือกาสำหรับ งานตกแต่งภายในทุกชนิด งาน Built in หรืองานเฟอร์นิเจอร์ต่างๆ ทั้งงานไม้ โลหะ และเหล็กทั่วไป เช่น ตู้โชว์ ตู้เสื้อผ้า โต๊ะ เก้าอี้ งานตกแต่งภายใน รถบัส รถตู้ หลังคาไฟเบอร์ ฯลฯ รวมถึงยังสามารถประยุกต์ใช้ตกแต่งชิ้นส่วนรถยนต์ รถจักรยานยนต์ ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว

*หมายเหตุ : เพื่อประสิทธิภาพและความคุ้มค่าสูงสุด ควรใช้ TOA Lacquer Primer Surfacer (สีพ่นรองพื้นเพื่อเจริญ ทีโอเอ) แผ่นหรือกาทันพื้นพิวตาม ก่อนการลงสีพ่นอุตสาหกรรมทันที (กันแคร์ที่ใช้พรมหรือ กันแคร์ ทีโอเอ เมอร์ 71 ทำได้)



* หมายเหตุ

ขนาด 5 แกลลอน มีอีพ้า: เมอร์ 900 (ขาวเงา) เมอร์ 911 (ขาวด้าน)
เมอร์ 814 (ดำเงา) เมอร์ 999 (ดำด้าน) เมอร์ 909 (อุบมีเนย)



ideacolor
the real color expert

บริการรับออกแบบสีบ้าน โดยสถาปนิกและบ้านนารมิอราเชิร์ฟ
บริการคำนวณค่าตัวแกนจ่าหนาย สีทีโอเอ ใกล้บ้านคุณ

ช่องทางการรับบริการ

ideacolor Hotline: 02-33-55-555 นา 4
(จันทร์ - ศุกร์ 8.30-17.30 น.)

<http://www.toagroup.com/ideacolor>

TOA Color Center สำนักงานใหญ่ บางนาตราด กม.23

TOA COLOR WORLD

เก็บใบโถสีเครื่องผสมสีระบบคอมพิวเตอร์
ให้คุณได้เลือกจากผลิตภัณฑ์คุณต้องการ
ที่ร้านค้า TOA Color World กว่า 1,800 ร้านค้า
ครอบคลุมทุกจังหวัด ทั่วประเทศ
เพื่อตอบสนองความต้องการเรื่องสีของคุณ

Color : กว่า 2,000 เฉดสีจากพัสดุ TOA Color World
และ Pantone สีกล ทึ่ง NCH และ RAL

Accuracy : พลัมได้ถูกต้อง แม่นยำ ถูกต้องเหมือนกัน ทุกร้าน

Fast : ผลิตได้เร็ว ภายใน 3 นาที

Complete : ครอบคลุมทุกผลิตภัณฑ์ที่ห้องสีบ้านอาคาร,
สีบ้านภายนอก, สีทาบ้านและบ้าน



คุยกับเราได้ที่
www.toagroup.com/toapaint



ข้อมูลจำเพาะ						
การคุ้มพื้นที่ (ตร.ม./กศ./ไทยว.)	ชนิด เครื่องมือ	ส่วนผสมก่อนการใช้งาน			ระยะเวลาแห้ง	
		วิธีการใช้งาน	สีพ่นตกแต่งภายใน	ทินเนอร์ แลคเกอร์ (R-71)	แห้งผิว	แห้งทาทับได้
40 - 50	แปรงหรือ เครื่องพ่น	ทา พ่น	1 ส่วน	1.5 - 2 ส่วน 1 - 1.5 ส่วน	5 - 10 นาที	30 - 60 นาที

* * หมายเหตุ : ระยะเวลาแท้จริงอาจคลาดเคลื่อนไป ขึ้นอยู่กับอุณหภูมิและความหนาฟลั๊บก็พบ

ขั้นตอนการท่าสี			
พื้นผิวไม้	พื้นผิวเหล็ก	พื้นผิวไม้	พื้นผิวเหล็ก
ยังไม่เคยทาสี	เคยทาสีมาแล้ว	ยังไม่เคยทาสี	เคยทาสีมาแล้ว
ขั้นที่ 1 การเตรียมพื้นผิว			
ขัดทำความสะอาดพื้นผิวให้ปราศจากฝุ่น ผงและคราบไข่	ใช้กระดาษทรายคุณภาพเดิม เพื่อช่วยให้การยึดเกาะติดขึ้น (ถ้าสีเดิมเสื่อมสภาพ ควรลอกออกให้หมด)	ขัดทำความสะอาดพื้นผิวให้ปราศจากฝุ่น ผงและคราบไข่	ใช้กระดาษทรายคุณภาพเดิม เพื่อช่วยให้การยึดเกาะติดขึ้น (ถ้าสีเดิมเสื่อมสภาพ ควรลอกออกให้หมด)
อุดโป๊วรอยแตกและเลี้ยงไม้ด้วยดินสอพองผสมกาวแล้วขัดแต่งให้เรียบร้อยด้วยกระดาษทราย			
ขั้นที่ 2 การทาสีรองพื้น			
พ่นหรือทาสี สีพ่นรองพื้นแห้งเร็ว (สีพ่นรองพื้นเทา) ที่โอเอ จำนวน 1 - 2 เที่ยว (กรณีไม่มียางควรทาสีรองพื้นไม้มอญูมีเนินมีที่โอเอ ก่อนจำนวน 1 เที่ยว)	พ่นหรือทาสี สีพ่นรองพื้นแห้งเร็ว (สีพ่นรองพื้นเทา) ที่โอเอ จำนวน 1-2 เที่ยว (กรณีโลหะผิวมัน โลหะผสม โลหะเคลือบกัลวาไนซ์ หรือวัสดุคล้ายกัน ต้องทาสีรองพื้นウォชไพรเมอร์ ที่โอเอ ก่อน 1 เที่ยว)		
ขั้นที่ 3 การทาสีทับหน้า			
พ่นหรือทาสี สีพ่นอุดสาหร่าย ที่โอเอ จำนวน 2 - 3 เที่ยว			

ค่าเดือน : เงินที่ห้ามนำเข้าออก ระหว่างประเทศเดือนหน้าต่อ อย่างเงินไว้ใจลักษณะห้องหรือบ้านไฟฟ้า เมื่อปีก่อไฟใช้แล้วควรจะต้องให้หนัก

ผลิตภัณฑ์ใช้ควบคุ่งงานสีพ่นอุตสาหกรรม



กระดาษกรายขัดแห้ง ตรา ปลาดุก
เหมาะส่าหรับขัดขานไม้ดีบและงานอดปิ้ง

- ☒ ผลิตจากไม้ดิบรายสั้นเคราะห์ ชนิดคลุมเนื้อเย็น ออกไซด์
 - ☒ ทนการขัดถูมากกว่ากระดาษทรายทั่วไป 3 เท่า
 - ☒ กระดาษมีความหนา และเหนียวพิเศษทนแรงขัดถูมากกว่ากระดาษทรายทั่วไป 7 เท่า



ក្រោមក្រាយដ៏ TOA DCC
អេមាប់អរបុណ្យប្រចាំកីបសីកប់អានា

- เม็ดทรายเคลือบด้วยไฟฟ้าสติติค์ เทกโนโลยีจากประเทศญี่ปุ่น ทำให้มีเม็ดทรายขัดจางๆ ได้เรียบเนียนตลอดการใช้งาน
 - กระดาษไม้เปลือยญี่ปุ่นร่องลึกขาดง่าย
 - เม็ดทรายยืดเทกโนโลยีเดียวกับกระดาษสังเคราะห์ EPOXY ทำให้นิ่มหลุดล่อนง่ายและทนต่อความชื้นได้ดี



ກະຕາມກរາຍບັດແພັນ TOA DSC Silicon Carbide
ເໜີນສໍາຫຼັບບັດທານອຸດປົວ ສີຮອງພື້ນ ທານໄມ້ມູນຖານ
ແລດເດරົ່ວໂລກ ແລະ ສົ່ງພິ່ນ

- ผลิตจากเม็ดทรายสังเคราะห์ ชนิดชิปอ่อน ออกไซด์
 - เคลือบสารรักษา Calcium Stearate ทำให้ขัดจ่าย ประยุกต์แรง
 - เทคนิคสำหรับงานนั้นที่ต้องการความเรียบเนียนเป็นพิเศษ



ກົມເນວຣ ກໍໂອເວ ເນວຣ 71

- ฝึกมีสีเรียบ สีทับหน้าสาย
 - ลดการเกิดฟองและรอยแปรปุง
 - เพิ่มความสวยงามของสีทับหน้า



กีโอลิค สีพื้นรองพื้นไม้ TOA Lacquer Primer Surfacer

- แห้งเร็ว กับทนปิดพื้นผิวได้ดี ขัดแต่งพื้นผิวง่าย ได้งานเร็ว
 - สามารถเคลือบรองกระดาษทรายบนพื้นผิวได้
 - ยึดเกาะบนพื้นหินเหล็ก / ไม้ / พลาสติก PVC / สีเป็นแห้งเร็ว / สีเป็นพลาสติกได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 - พื้นผิวนี้เรียบเนียน ยึดเกาะกับสิ่งที่หันหน้าได้ สวยงาม ทนทานมาก