



โพรซีชั่นส์

สีรองพื้นเทาทนสนิม

NEW




● **ป้องกันสนิม** Rust Protection

● **เสริมการยึดเกาะ** Good Adhesion

● **แห้งเร็ว** Quick Drying

โพรซีชั่นส์

สีรองพื้นเทากันสนิม

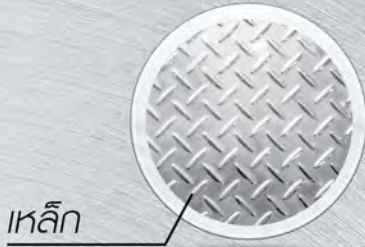

เหล็ก



อลูมิเนียม*



กัลวาไนซ์*



สแตนเลส*

ป้องกันสนิมทุกพื้นผิว


*พื้นผิวกัลวาไนซ์, อลูมิเนียม, สแตนเลส ควรรองพื้นด้วย TOA WASH PRIMER 1 ก่อนทาสีรองพื้นเทากันสนิม

- ป้องกันสนิมดีเยี่ยม ด้วย **Anti-Corrosive Pigment** และ **Zinc Phosphate**
- มีส่วนผสมของ **Eco Carbon** นวัตกรรมใหม่ของการใช้พลังงานทางเลือกจากยางรถยนต์
- ไม่มีส่วนผสมของสารปรอท และตะกั่ว ปลอดภัยต่อทุกชีวิตทั้งด้วยสุขภาพ และสิ่งแวดล้อม
- ยึดเกาะดีเยี่ยม ช่วยเสริมให้การยึดเกาะของสีกับหน้าเคลือบเงามีประสิทธิภาพสูงขึ้น
- फिल्मสีเทาสวย ช่วยให้การทาสีกับหน้าเคลือบเงาขึ้นได้ง่าย



การทดสอบการเกิดสนิม

ด้วยวิธีการ **Salt Spray** โดยการนำแผ่นเหล็กมาทดสอบภายใต้อุณหภูมิและแรงดันที่มีการพ่นละอองน้ำเกลือเพื่อเร่งการเกิดสนิม



สีรองพื้นเทากันสนิม โพรซีชั่นส์



สีรองพื้นเทากันสนิม ยี่ห้ออื่น

ข้อมูลจำเพาะ:

ประเภทสี : แอลคิเดเรซิน
 ลักษณะฟิล์มสี : ชนิดด้าน
 การคลุมพื้นที่ : 45 ตร.ม./ก.ล./เที่ยว
 ชนิดเครื่องมือและอัตราส่วนผสมก่อนการใช้งาน :
 แปรง ลูกกลิ้ง เครื่องพ่น พลม ทีโอเอ กิบนอร์ เบอร์ 21
 หรือ เบอร์ 23 (สำหรับกลิ่นอ่อน) 10-15%
 ระยะเวลาแห้ง : แห้งผิว 20-40 นาที
 แห้งทาทันได้ 5-6 ชั่วโมง

ป้องกันสนิมด้วยสีรองพื้นกันสนิม



สีรองพื้นเทา



สีรองพื้นแดง



ขนาดบรรจุ : 1/4, 1, 5 แกลลอน



บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
 สำนักงาน และศูนย์อุตสาหกรรม ทีโอเอ บางนา-ตราด
 31/2 หมู่ 3 ถนนบางนา-ตราด ตำบลบางเสาธง อำเภอบางเสาธง สมุทรปราการ 10570
 โทรศัพท์ 02-335-5555 โทรสาร 02-312-8927



www.toagroup.com