



# ExtraCote

Professional Paint



## เลือกใช้

- สีสวยไม่ซีดจาง
- เช็ดล้างง่าย
- ปกปิดพื้นผิวดีเยี่ยม
- ทาได้พื้นที่มาก




100% ACRYLIC EMULSION PAINT FOR EXTERIOR & INTERIOR  
สีน้ำอะคริลิกแท้ 100% สำหรับทาภายนอกและภายใน

# ExtraCote

Professional Paint

100% ACRYLIC EMULSION PAINT FOR EXTERIOR & INTERIOR  
 สีน้ำอะคริลิกแท้ 100% สำหรับทาภายนอกและภายใน

- สีสวยไม่ซีดจาง
- เช็ดล้างง่าย
- ปกปิดพื้นผิวดีเยี่ยม
- ทาได้พื้นที่มาก

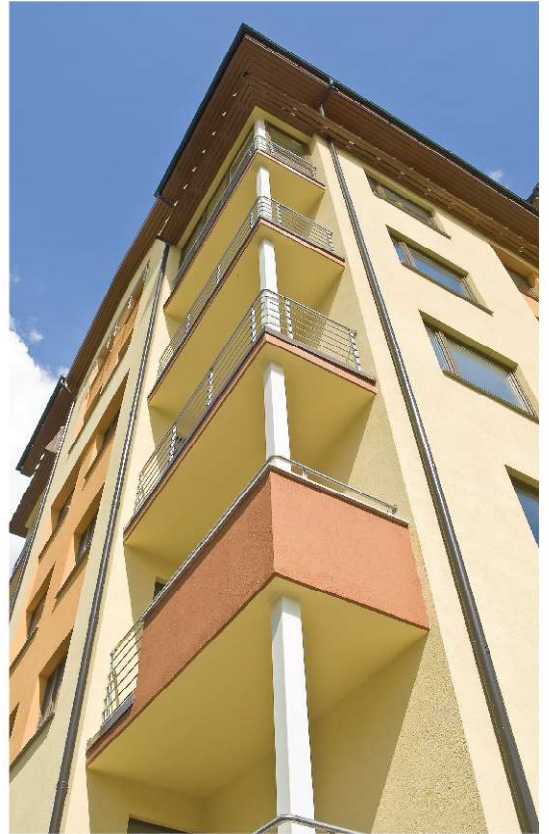

## Exterior

Lily White X201



Candelabra X204



Soft Moccasin 8511



Royal Crown 8525



Crème de Caramel 8454

Vanilla X203



Fantasy X205



Washed Khaki 8537



Sunset Mesa 8015



Gingerbread Man 8542


Orange Peel X202




Appricot Cream X206



Beach Party 8777



Sunbaked Earth 8005




Taasted Taupe 8751

Creamg Natural 8483



Soft Moccasin 8511



Haverstraw 8548



Washed Khaki 8537








Southern Sand 8780





Beach Party 8777

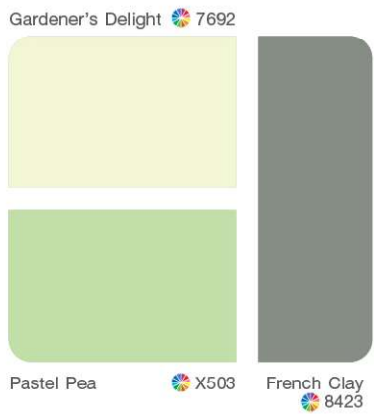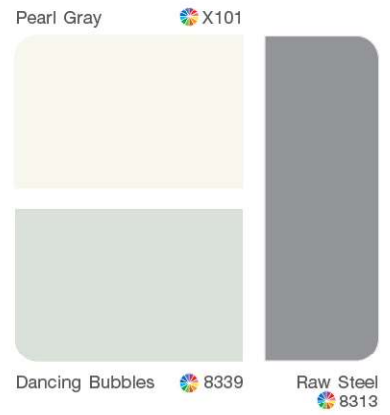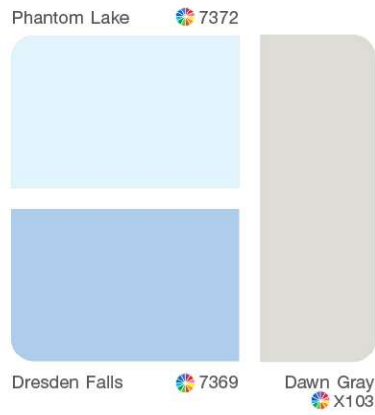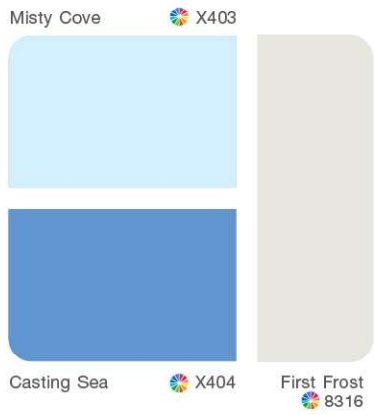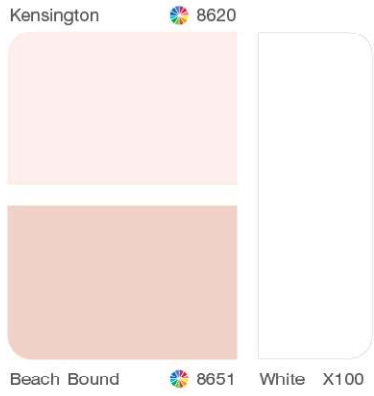















# Interior




Australian Apricot  8018	Mussel Shell  8034*	Mirabella  8722
		
Fresh Air  8635	Lone Star  8668	Pillow Talk  8700
		
Favorite Things  7233	Pick of the Patch  7202	Hgacinth Haze  7185
		
Placid Pond  7243	Tentative Dawn  7204	Lavender Libby  7179
		

Ceylon Celadon  7539	Maliblu  7449	Murano Mist  7402
		
Spring Spree  7540	Essence of the Sea  7475	Caribbean Sky  7419
		



สีรองพื้นปูนใหม่กันด่าง



Acrylic Alkali Resisting Primer X1000

- X100 มีขนาดบรรจุ 1 และ 5 แกลลอน  
X100 have size 1 and 5 gallons.
- เดดสีจริงอาจต่างจากนี้ขึ้นอยู่กับค่าของแสงและพื้นผิวบริเวณที่ทา  
Color variations May occur depending on lighting or finish selected.
- เเดดสีจาก  **TOA COLOR WORLD**  
Color referred from TOA COLOR WORLD fandeck.
- ผลิตภัณฑ์นี้ยังมีเดดสีให้เลือก กว่า 7,000 เเดดสี ที่ศูนย์เทคโนโลยีระบบคอมพิวเตอร์  **TOA COLOR WORLD** (เฉพาะขนาดบรรจุ 1 และ 2.5 แกลลอน)  
This product have color more than 7,000 shades at TOA color world center (Only size 1 and 2.5 Gl.).

กระป๋องแบบเดิม หรือ กระป๋องเปลี่ยนโฉมใหม่!!  
คุณภาพทุกกระป๋องดีเยี่ยมไม่เปลี่ยนแปลง ต่องานได้ ไร้กังวล



		ข้อมูลทางเทคนิค / Technical Data								
พารามิเตอร์ทดสอบ TECHNICAL TEST		ทนทาน DURABLE	บอ.ค. 2321-2549 WEATHER RESISTANT EMULSION PAINTS	บอ.ค. 272-2549 EMULSION PAINTS FOR GENERAL PURPOSES	ทนด่าง ALKALI RESISTANCE	คราบเกลือ EFFLORESCENT RESISTANCE	สะท้อนร้อน HEAT REFLECTION	ทนขัดถู SCRUB RESISTANCE	ค่าความเงา GLOSS	สารระเหย VOC
ภายนอก / Exterior	ชนิดกึ่งเงา Semi-gloss	5 ปี 5 Years	✓						15.0-20.0	
	ชนิดด้าน Matt		✓	✓	✓	94.6%	> = 3,000 scrub	2.0-5.0	<1.00	
ภายใน / Interior	ชนิดด้าน Matt			✓					2.0-5.0	

กลุ่มเคมีภัณฑ์ก่อสร้าง



**TOA Acrylic Filler อะคริลิก ฟิลเลอร์**

วัสดุอุดผิว อะคริลิก 100% (วอลสัฟตี) สำหรับรอยแตกกว้างขนาดเล็ก  
● ปลอดภัย ไม่ทำอันตรายกับผิวเคลือบ  
Acrylic used for filling hair line or small crack. Safe for topcoat paint.



**TOA 102 D-COTE ดีคอต**

อะคริลิกผสมเสริมสำหรับฉาบแต่งบาง เปิดใช้ได้นาน  
● ปกปิดรอยแตก ร้าว ลายจาง รุพบนานา เพื่อผนังเรียบเนียนสวย  
Ready-to-use Acrylic Skim Coat. Cover hairline crack and pin hole for beautiful & smooth surface.



**TOA Moisture Guard มอยชัวร์การ์ด**

น้ำยาป้องกันปูนป้องกันความชื้น สูตรน้ำ  
● กันซึมเยี่ยม เหมาะกับบริเวณชายล่างอาคาร ป้องกันสีลอกคล่อน  
Moisture Prevention Agent (Waterborne). Block rising damp, prevent peeling.



**TOA Acrylic Sealant อะคริลิก ซีลแลนท์**

วัสดุอุดผิว อะคริลิก 100% สำหรับรอยแตก ร้าว ขนาดใหญ่ 2-10 มม.  
● ยึดหยุ่นดีสูง เหมาะสำหรับรอยร้าวบริเวณขอบวงกบประตูหน้าต่าง  
Acrylic used for filling crack size 2-10 mm. or crack on window frame edge.



**TOA 113 Microkill ไมครอกิล**

น้ำยาฆ่าเชื้อรา ตักรื้อน้ำ สูตรน้ำ  
● ยับยั้ง ฆ่ารา ตักรื้อน้ำได้ตั้งแต่รากถึงโคน ปลอดภัยต่อผู้ใช้  
Fungus and Mold Killing Agent (Waterborne). Deeply penetrate in to surface results in perfect killing.



**Color Tips**

1. เลือกใช้ 3 สี จากคู่สีแนะนำในแคตตาล็อก

โดยใช้สีอ่อนเป็นพื้นที่หลัก สีที่มีน้ำหนักกลาง ใช้กับบริเวณที่ต้องการตกต่างให้ดูมีสีสันมีมิติ สดุดตา สีที่เข้มสุด ใช้ทาเพื่อตัดขอบหรือบริเวณที่ต้องการเพิ่มรายละเอียดให้โดดเด่น



2. เลือกใช้ 2 สี จากคู่สีแนะนำในแคตตาล็อก (Two Tones)

สามารถทาแบบทึบๆ สำหรับภายนอกบ้าน โดยทาทิ้งชั้นล่าง สีเข้ม พ้นชั้น 2 ทาสีอ่อนกว่า หรืออาจใช้สีอ่อนเป็นสกรอก (ทึบภายในและภายนอก) แล้วใช้สีเข้มทา ตกต่างผนังที่ต้องการให้โดดเด่น มีลูกเล่นสวยงาม



3. เลือกใช้ 1 สี (Mono Tone)

ใช้สีใดสีหนึ่ง ใน Catalog โดยเลือกจากกลุ่มสีใดๆ ก็ได้ ซึ่งสามารถนำไปทาทิ้งทั้งห้อง หรือ พังทาทิ้งบางส่วน สามารถสร้างบรรยากาศให้บ้านหรือห้อง มีเอกลักษณ์ของโทนสีที่โดดเด่นชัดเจน



the real color expert

- บริการรับออกแบบสีบ้าน โดยสถาปนิกและนักทาสีมืออาชีพ
- บริการค้นหาร้านค้าตัวแทนจำหน่าย สีที่เอ่อ ใกล้บ้านคุณ



ช่องทางบริการ / Contact us :

ide@color Hotline: 02-33-55-555 กด 4 (จันทร์ - ศุกร์ 8.30-17.30 น.)

<http://www.toagroup.com/ideacolor>

TOA Color Center สำนักงานใหญ่ บางนาตราด กม.23

- Color design service by Decorator
- Dealer searching service

Contact us:

- ide@color Hotline : 02-33-55-555 press 4
- <http://www.toagroup.com/ideacolor>
- TOA Color Center Headquarter Bangnatrad km.23



คุยกับเราได้ที่ [www.toagroup.com/toapaint](http://www.toagroup.com/toapaint)



กรีนเทคโนโลยี สีฟุ้งกระจายน้อยลงถึง 10 เท่า จากสารระเหยพิษ (1 ในสารก่อมะเร็ง)

**แม่สีปลอดภัย**

ที่มีค่า VOCs ต่ำที่สุดในท้องตลาด เพื่อให้สุขภาพดีปลอดภัยขึ้น 10 เท่า ที่เดียว ที่..



Non-toxic Colorant that has the lowest VOCs in the marker. Get 10 times healthier and more safety only at TOA COLOR WORLD.

เทคโนโลยีเครื่องผสมสีระบบคอมพิวเตอร์ ให้คุณได้สีทุกเฉดสีที่คุณต้องการ ที่ร้านค้า TOA Color World กว่า 2,000 ร้านค้า ครอบคลุมทุกจังหวัดทั่วประเทศ เพื่อตอบสนองทุกความต้องการเรื่องสีของคุณ

- Color : กว่า 7,000 เฉดสีจากพดสี TOA Color World และ Pantone สากล ทั้ง NCH และ RAL
- Accuracy : ผสมได้ถูกต้อง แม่นยำ ทุกถังเหมือนกัน ทุกร้าน
- Fast : รวดเร็ว ภายใน 3 นาที
- Complete : ครอบคลุมทุกผลิตภัณฑ์ทั้งสีน้ำทาอาคาร, สีน้ำมันทาเหล็ก, สีไม้และไม้พลา

Choose your color style at TOA Color World more than 2,000 shops all provinces nationwide in order to support your entire requirement.

- Color : More than 7,000 color shades from TOA Fandek and international pantone such as NCH and RAL
- Accuracy : Correctly mix all of can every shop
- Fast : Rapidly mix within 3 minutes
- Complete : Cover all of product category such as emulsion paint, enamel paint, wood and fiber cement paint.

# ExtraCote

Professional Paint

สีน้ำอะคริลิกแท้ 100% เอ็กซ์ตร้าโคท สำหรับภายนอกและภายใน  
100% ACRYLIC EMULSION PAINT FOR EXTERIOR & INTERIOR

สีน้ำอะคริลิกแท้ พลิตจากซูเปอร์อะคริลิกเรซินผสมกับพวสียที่ทนแดด ทนฝน เพื่อให้เหมาะสมกับภูมิอากาศในเขตร้อน พร้อมสารป้องกันเชื้อรา ปราศจากสารปรอท สารตะกั่ว จึงให้สีสวยทนทานคุ้มค่า

- คุณสมบัติ :
- เช็ดล้างทำความสะอาดง่าย ทนทานต่อการขัดถู
  - พัลลัสียดเกาะแน่น ไม่ลอกหลุด ทนทานต่อทุกสภาพอากาศ
  - ทาง่าย ใต้พื้นที่มาก คุ้มค่าทุกตารางเมตร
  - ปกปิดพื้นผิวอย่างมีประสิทธิภาพ
  - ป้องกันการเกิดเชื้อราบนฟิล์มสี
  - ปลอดภัยต่อผู้อาศัยไม่เป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อม

EXTRACOTE is a high quality acrylic emulsion paint for both exterior and interior applications formulated by Super acrylic resin. It provides high durability in tropical weather conditions with excellent adhesion and fungus resistance. It also has good hiding power and easy to clean without discoloration. More coverage and is perfectly safe for users and environment with no added lead and mercury.

## ระบบทาสี / Application

### 1.การเตรียมพื้นผิว / Surface preparation

- พื้นผิวปูนใหม่**
- ทั้งผนังให้แห้งอย่างน้อย 1 เดือน
  - ทำความสะอาดให้ปราศจากฝุ่น ผง เศษซีเมนต์และคราบไขมัน
- พื้นผิวปูนเก่า**
- ขัดล้างสีเดิมที่เสื่อมสภาพ ออกให้หมด (ห้ามใช้แรงกด)
  - บริเวณที่มีเชื้อราหรือตะไคร่น้ำ ให้ขัดล้างด้วยน้ำสะอาด ทั้งให้แห้งแล้วจึงทาด้วย น้ำยาฆ่าเชื้อราและตะไคร่น้ำ ทีโอเอ 113 ไมโครคิล
- บริเวณที่มีรอยแตกกว้างขนาดกว้าง น้อยกว่า 1.0 มม. และไม่แตกต่อเนื่อง อุดโป๊วด้วย ทีโอเอ อะคริลิก ฟิลเลอร์
  - บริเวณที่มีรอยแตกกว้างขนาดกว้าง มากกว่า 1.0 มม. และไม่แตกต่อเนื่อง อุดโป๊วด้วย ทีโอเอ อะคริลิก ซิลแลนท์

#### New Concrete

Substrate must be completely cured and dried (~1 month) free from oil, grease, mildew, from release agents and foreign matters

#### Old Concrete / Gypsum Board

- Powderly and chalky surfaces must be scrubbed and cleaned with water
- Fungus and Mildew growth must be cleaned off. Left to dry 2-3 day

- Apply on hairline crack (<1.0 mm.) with TOA Acrylic Filler /or/
- Apply on wide crack (>1.0 mm.) with TOA Acrylic Sealant in convex shape /or/

### 2.ทาสีรองพื้น / Primer

- พื้นผิวปูนใหม่**
- ทาสีรองพื้นปูนใหม่กันด่าง เอ็กซ์ตร้าโคท 1 เทียวย
- พื้นผิวปูนเก่า**
- ทาน้ำยารองพื้นปูนทับสีเก่า ซูเปอร์เมเทค 1 เทียวย

- New Concrete**
- Apply 1 coat of ExtraCote Acrylic Alkali Resisting Primer
- Old Concrete**
- Apply 1 coat of SUPER MATEX Contact Primer

### 3.ทาสีทับหน้า / Top Coat

ทาสีทับหน้า เอ็กซ์ตร้าโคท จำนวน 2 เทียวย

Apply 2 coats of ExtraCote

## ข้อมูลการใช้งาน / Specification

ประเภทสี Vehicle Type	ชนิดฟิล์มสี Finish Film	การปกคลุมพื้นที่ ตร.ม./ก.ล./เทียวย Coverage (sq.m./gallon/coat)	ชนิดเครื่องมือ Application	การผสมก่อนใช้งาน Dilution (by volume)	ระยะเวลาแห้ง (ชั่วโมง) Dry Time (hours)		
					แห้งผิว Surface dry	แห้งทาทับได้ Dry to Recoat	
สีทับหน้า	 <p><b>สีน้ำอะคริลิกแท้ 100% เอ็กซ์ตร้าโคท (สำหรับภายนอกและภายใน)</b> ExtraCote Acrylic Emulsion Paint 100% For Exterior &amp; Interior</p>	กึ่งเงา Semi-Gloss	35 - 45	แปรง/ ลูกกลิ้ง/ เครื่องพ่น  Roller/ Brush/ Spray Gun	น้ำสะอาด 10-20% Water 10-20%	30 นาที 30 Minutes	2 ชั่วโมง 2 Hours
	 <p><b>สีน้ำอะคริลิกแท้ 100% เอ็กซ์ตร้าโคท (สำหรับภายนอกและภายใน)</b> ExtraCote Acrylic Emulsion Paint 100% For Exterior &amp; Interior</p>	ด้าน Matt					
	 <p><b>สีน้ำอะคริลิกแท้ 100% เอ็กซ์ตร้าโคท (สำหรับภายใน)</b> ExtraCote Acrylic Emulsion Paint 100% For Interior</p>	ด้าน Matt					
สีรองพื้น	 <p><b>สีรองพื้นปูนใหม่กันด่าง เอ็กซ์ตร้าโคท (สำหรับภายนอกและภายใน)</b> ExtraCote Acrylic Emulsion Paint 100% For Exterior &amp; Interior</p>	ด้าน Matt					

คำเตือน : เพื่อประสิทธิภาพสูงสุด ควรใช้กับผลิตภัณฑ์ของทีโอเอเท่านั้น ห้ามผสมกับสีชนิดอื่น เมื่อเปิดฝาใช้แล้วควรรีบปิดฝาให้แน่น  
Caution : For the best performance please use with TOA products only and do not mix with other types of paints. Please use up after open the lid.



บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)  
สำนักงาน และศูนย์อุตสาหกรรม ทีโอเอ บางนา-ตราด  
31/2 หมู่ 3 ถนนบางนา-ตราด ตำบลบางเสาธง อำเภอบางเสาธง  
จังหวัดสมุทรปราการ 10570 โทรศัพท์ 02 335 5555 โทรสาร 02 312 8927

TOA PAINT (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED  
TOA OFFICE & INDUSTRY CENTER BANGNA-TRAD  
31/2 Moo 3, Bangna-Trad Road, Bangsaothong, Bangsaothong, Samutprakan 10570  
Tel. +66 2335 5555 Fax. +66 2312 8927



www.toagroup.com  
www.facebook.com/toapaint

