

TOA

INDUSTRIAL LACQUER

SUPER ACYCLIC



Non Yellow
สูตรขาวไม่เหลืองตัว



สีพ่นเฟอโรนิเจอร์ เทคโนโลยีเดียวกับ
สีพ่นรถยนต์ล่าสุดจากญี่ปุ่น



TOA INDUSTRIAL LACQUER

สีพ่นอุตสาหกรรม ทีโอเอ สูตรไม่เหลืองตัว สำหรับสีเฟอร์นิเจอร์ที่ต้องการงานคุณภาพสูง

ทีโอเอ สีพ่นอุตสาหกรรมสีขาวไม่เหลืองตัว (Non-Yellow)

ผลิตจากอะคริลิกคุณภาพสูง พรมพวงสีมาตรฐานสูงเกรดเดียวกับสีพ่นรถยนต์ และผ่านเทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัย ทำให้ฟิล์มสีมีความเงางาม ขาวไม่เหลืองตัว ยึดเกาะดีเยี่ยม แข็งแรง ทนทาน ใช้ได้ทั้งทา และพ่น เหมาะกับพื้นผิวหลายชนิด ไม่ว่าจะเป็นไม้จริง ไม้อัด ไม้MDF เหล็ก โลหะ

คุณสมบัติพิเศษ

- ไม้เหลืองตัว (รับประกัน 1 ปี ใช้สำหรับภายในเท่านั้น)
- ฟิล์มสีไม่กรอบแตก ตามการยืดหดตัวของเนื้อไม้
- แห้งเร็ว ประหยัดเวลาในการทำงานและมีประสิทธิภาพ
- ในการปกปิดพื้นผิวได้ดีเยี่ยม
- เมื่อเทียบกับสีพ่นอุตสาหกรรมชนิดอื่นๆ
- เนื้อสีมาก ไม่ผสมแป้ง
- ทนต่าง ทนรอยขีดข่วนได้ดี
- และสามารถเช็ดทำความสะอาดได้ง่าย
- ทนความร้อน 50 องศาเซลเซียส
- สามารถพ่นรถยนต์ได้

เหมาะกับงานประเภท

- งานเฟอร์นิเจอร์ Built-in ที่ต้องการความขาวไม่เหลืองตัว และความเงางามเป็นพิเศษ
- งานตกแต่งภายในทุกชนิด ทุกพื้นผิว ไม่ว่าจะเป็นไม้ เหล็ก หรือพลาสติก
- งานเร่งด่วนที่ต้องการประหยัดเวลาในการทำงานเป็นพิเศษ



สัมผัสความ...ขาวทน ขาวนาน!!
ที่ไม่เปลี่ยนแปลง

"รับประกันความขาวนาน 1 ปี*"




หมายเหตุ : เพื่อประสิทธิภาพงานเฟอร์นิเจอร์ขาวไม่เหลืองตัวนาน 1 ปี ต้องใช้ควบคู่กับ สีพ่นอุตสาหกรรมรองพื้นขาว TOA White Primer Surfacer เท่านั้น

INDUSTRIAL LACQUER


SUPER ACYCLIC

สีทัวโป ▼


สีพ่นอุตสาหกรรม ทีโอเอ สูตรไม่เหลืองตัว ▼

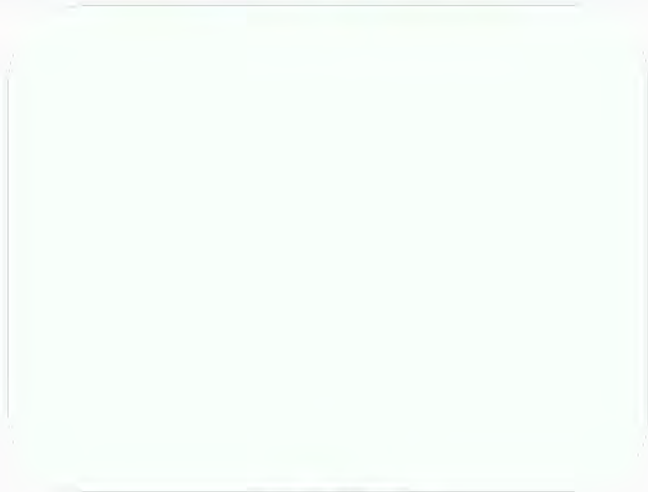


เงา/ Gloss

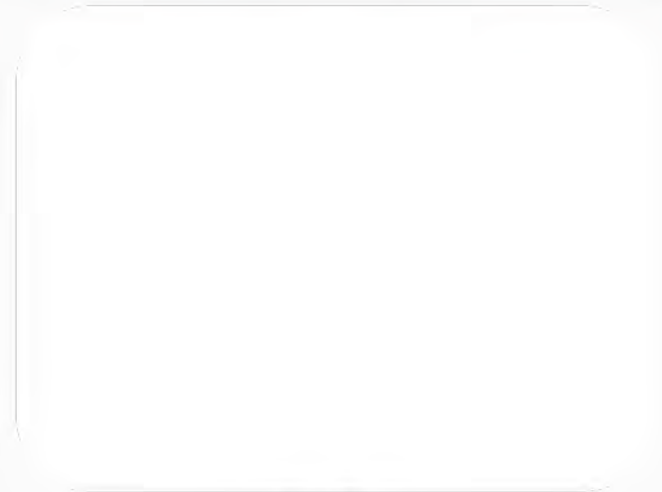

เงา/ Gloss

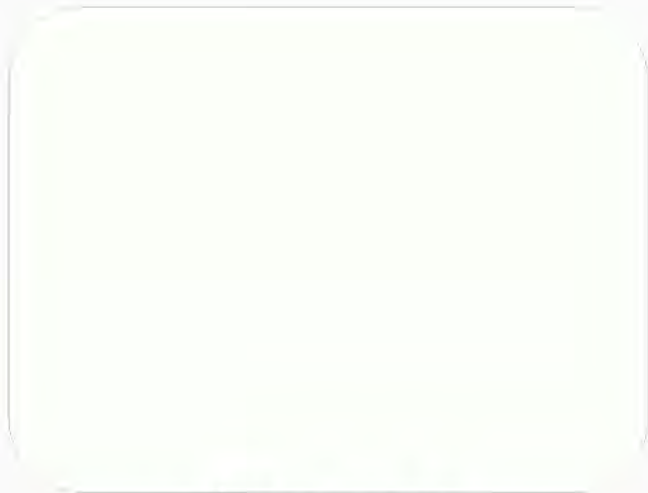

กึ่งเงา/ Semi Gloss
อัตราส่วนผสม (เงา 2 ส่วน : ด้าน 1 ส่วน)

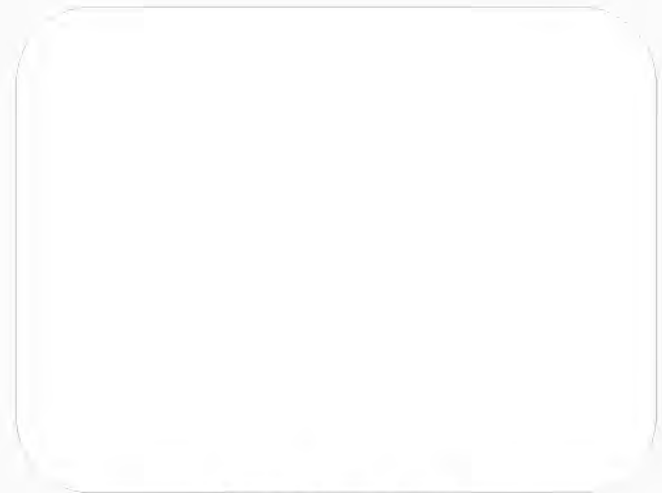

กึ่งเงา/ Semi Gloss
อัตราส่วนผสม (เงา 2 ส่วน : ด้าน 1 ส่วน)



ด้าน/ Matt



ด้าน/ Matt

INDUSTRIAL LACQUER

SUPER ACYCLIC

สีฟันอุตสาหกรรม ทีโอเอ สูตรขาวไม่เหลืองตัว (Non Yellow)
สำหรับงานเฟอร์นิเจอร์ที่ต้องการคุณภาพสูง

ข้อมูลจำเพาะ:

| ประเภทสี | ลักษณะฟิล์มสี | ครอบคลุมพื้นที่ | ชนิดเครื่องมือ | การผสมก่อนใช้งาน | เวลาแห้ง |
|--|---------------|----------------------------------|----------------------|--|------------------|
| สีรองพื้น (TOA White Primer Surfacer) | ด้าน | 50-60 ตารางเมตร / แกลลอน / เกียว | แปรง หรือ เครื่องพ่น | ทีโอเอ แลคเกอร์ ทินเนอร์ เบอร์ 71 (TOA Lacquer Thinner No.71) | 30-50 นาที/เกียว |
| สีทับหน้า TOA Industrial Lacquer (Non Yellow) | เงา ด้าน | 50-55 ตารางเมตร / แกลลอน / เกียว | | | |

ขั้นตอนการทาสี

| พื้นผิวไม้ | | พื้นผิวเหล็ก | |
|---|--|---|---|
| ยังไม่เคลือบ | เคลือบสีมาแล้ว | ยังไม่เคลือบ | เคลือบสีมาแล้ว |
| ขั้นที่ 1 การเตรียมพื้นผิว | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> ขัดทำความสะอาดพื้นผิว ให้ปราศจากฝุ่น พง และคราบไขมัน อุดโพรงรอยแตกและเสี้ยนไม้ด้วยดินสอพองผสมกาวแล้วขัดตกแต่งให้เรียบร้อยด้วยกระดาษทราย | <ul style="list-style-type: none"> ใช้กระดาษทรายลูบที่สีเดิมเพื่อช่วยให้การยึดเกาะดีขึ้น (ถ้าสีเดิมเสื่อมสภาพควรลอกออกให้หมด) | <ul style="list-style-type: none"> ขัดทำความสะอาดพื้นผิว ให้ปราศจากฝุ่น พง สนิม และคราบไขมัน | <ul style="list-style-type: none"> ใช้กระดาษทรายลูบที่สีเดิมเพื่อช่วยให้การยึดเกาะดีขึ้น (ถ้าสีเดิมเสื่อมสภาพควรลอกออกให้หมด และขัดตกแต่งให้เรียบร้อย) |
| ขั้นที่ 2 การทาสีรองพื้น | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> พ่นหรือทาสี สีฟันอุตสาหกรรมรองพื้นขาวแห้งเร็ว TOA White Primer Surfacer จำนวน 1 - 2 เกียว (กรณีไม้มียาง ควรทาสีรองพื้นไม้ชนิดอื่น ทีโอเอ ก่อนจำนวน 1 เกียว) | <ul style="list-style-type: none"> พ่นหรือทาสี สีฟันอุตสาหกรรมรองพื้นขาวแห้งเร็ว TOA White Primer Surfacer จำนวน 1-2 เกียว (กรณีโลหะ-พิวมัน โลหะผสม โลหะเคลือบกับควาโนซ์ หรือวัสดุคล้ายกัน ต้องทาสีรองพื้นอะครีโกลิก ทีโอเอ ก่อน 1 เกียว) | | |
| ขั้นที่ 3 การทาสีทับหน้า | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> พ่นหรือทาสี สีฟันอุตสาหกรรม สูตรไม่เหลืองตัว TOA Industrial Lacquer (Non Yellow) ทีโอเอ จำนวน 2 - 3 เกียว | | | |

คำเตือน : เก็บให้พ้นมือเด็ก ระงับกระเด็นเข้าตา อย่าเก็บไว้ใกล้ความร้อนหรือเปลวไฟ เมื่อเปิดฝาใช้แล้วควรใช้ให้หมด

สงวนสิทธิ์เรียกร้อง : รายละเอียดข้างบนนี้ได้มาจากกรทดลอง และประสบการณ์จากช่างมืออาชีพ เนื่องจากสีถูกนำไปใช้ในภาวะที่แตกต่างกัน ทางบริษัทจึงไม่สามารถรับประกันในสิ่งอื่นใดนอกจากคุณภาพของสีเท่านั้น บริษัทของสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงข้อมูล โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า



TOA White Primer Surfacer ^{SUPER HIDING} สีฟันอุตสาหกรรมรองพื้นขาว ชนิดแห้งเร็ว สำหรับงานไม้, พลาสติก เหล็กทุกชนิด

- ให้ความสามารถในการกลบพื้นผิวได้ดีเยี่ยม (Super Hiding) ช่วยประหยัดสีทับหน้า
- ให้ฟิล์มสีขาวเรียบเนียนทุกพื้นผิว ไม้จริง ไม้อัด ไม้MDF พื้นผิวเหล็ก โลหะ และพลาสติก
- ทาหรือพ่นได้ง่าย แห้งเร็ว ช่วยประหยัดเวลาในการทำงาน
- เนื้อสีมากไม่พบบ้าง



บริษัท ทีโอเอ เชนท์ (ประเทศไทย) จำกัด / TOA PAINT (THAILAND) CO., LTD.

สำนักงาน และศูนย์อุตสาหกรรม ทีโอเอ บางนา-ตราด 31/2 หมู่ 3 ถนนบางนา-ตราด กม. 23 ตำบลบางเสาธง อำเภอบางเสาธง สมุทรปราการ 10540
โทรศัพท์ 02-335-5555 โทรสาร 02-312-8927

TOA OFFICE & INDUSTRY CENTER BANGNA-TRAD

31/2 Moo 3 Bangna-Trad Rd., KM. 23, Bangsaothong, Amphur Bangsaothong, Samuthprakarn, 10540, Thailand
Tel. +662-335-5555 Fax. +662-312-8927 www.toagroup.com, www.toahomeguide.com

* ใช้ควบคู่กับ สีฟันอุตสาหกรรมรองพื้นขาวแห้งเร็ว TOA White Primer Surfacer เท่านั้น / ใช้สำหรับเฟอร์นิเจอร์ภายใน

